



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΓΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000,00€

ΜΕΛΕΤΗ

**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΓΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000,00€

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


A. Ειδικά

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης καλντεριμιών της Δ/Κ Μετσόβου. Συγκεκριμένα πρόκειται για

- την τμηματική ανακατασκευή του λιθόστρωτου (συνολικής επιφάνειας 40,30 τ.μ.) κεντρικού δρόμου που οδηγεί στην πλατεία του Μετσόβου, ως εξής:
 - τμηματική καθαίρεση του λιθόστρωτου και των σαθρών τμημάτων της βάσης από σκυρόδεμα.
 - Μεταφορά και απόρριψη των από καθαίρεση υλικών.
 - Διάστρωση με ελαφρά οπλισμένο (πλέγμα T131) σκυρόδεμα
 - Ανακατασκευή λιθόστρωτου σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα
- την ανακατασκευή του λιθόστρωτου (συνολικής επιφάνειας 110,00 τ.μ.) στην περιοχή από οικία Λίγκα έως την οικία Πανάγιου και από οικία Φούφα έως οικία Σταχούλη ως εξής:
 - Ανακατασκευή λιθόστρωτου σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα.
 - Τοποθέτηση εσχάρων καναλιών υδροσυλλογής

Με την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας θα βελτιωθεί η προσβασιμότητα του δρόμου από πεζούς και οχήματα κι επίσης θα βελτιωθεί αισθητικά η παραδοσιακή εικόνα του χωριού.

Το σύνολο του έργου θα κατασκευασθεί πάνω σε υπάρχοντα δρόμο, δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις ιδιοκτησιών και ουδεμία σοβαρή επέμβαση στο περιβάλλον πρόκειται να πραγματοποιηθεί.

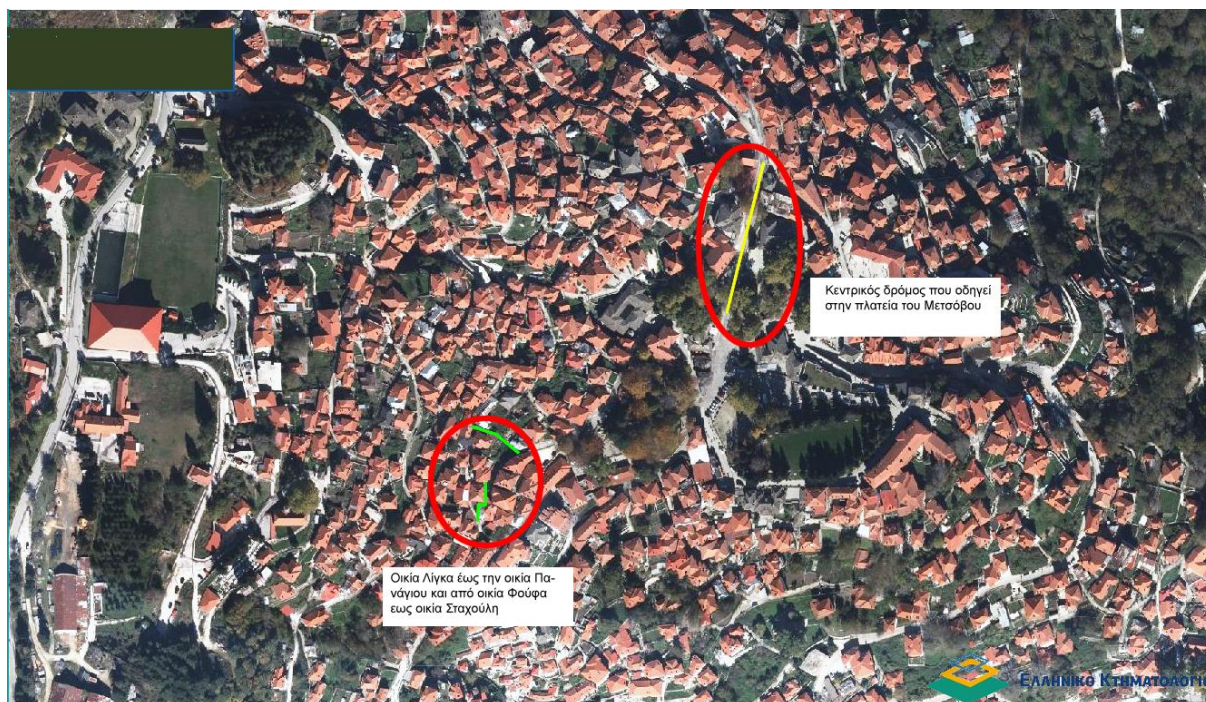

Εικόνα 1 Απόσπασμα χάρτη με εντοπισμό θέσεων υλοποίησης έργου

Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τις ισχύουσες Ε.Τ.Ε.Π. και τις εντολές της επιβλέπουσας το έργο υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει εργασίες και πέραν των συμπεριλαμβανομένων στα συμβατικά τεύχη ή να παραλείψει κάποιες από τις αναφερόμενες σε αυτά εάν η Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία το κρίνει σκόπιμο.

Β.Γενικά

Ο ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώνει έγκαιρα για την εξέλιξη του έργου τόσο την επιβλέπουσα υπηρεσία όσο και τον Δήμο ώστε να διενεργούνται όλοι οι έλεγχοι κατά τα διάφορα στάδια της κατασκευής με σκοπό την σωστή παραλαβή των εργασιών.

Επίσης θα πρέπει να προσκομίζει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και τα πιστοποιητικά καταλληλότητας και ποιότητας των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν κατά την κατασκευή του έργου, όπως αυτά περιγράφονται στα ανάλογα άρθρα του τιμολογίου της μελέτης.

Θα γίνουν όλοι οι απαραίτητοι και από την νομοθεσία προβλεπόμενοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι από το εργαστήριο Δημόσιων έργων για τον ποιοτικό έλεγχο των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο κατά της διάφορες φάσεις της κατασκευής, όπως επίσης και μετά την ολοκλήρωσή του.

Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από τον επιβλέποντα ενώ η τελική επιμέτρηση θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τις ισχύουσες Ε.ΤΕ.Π. και τις εντολές της επιβλέπουσας το έργο υπηρεσίας.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των **20.000,00€** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Αναλυτικότερα:

- Για εργασίες: **16.129,03** ευρώ
- Φ.Π.Α. (24%): **3.870,97** ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ: 20.000,00 ΕΥΡΩ

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις

Μέτσοβο, 21/03/ 2019

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ